



PARLANTE PARED INTEMPERIE


DBS8280TS-EXT-B DBS8280TS-EXT-N

8"**80W
100V****ABS****IP66****LÍNEA
INSTALACIONES**

Modelo	DBS8280TS-EXT-B/N
Respuesta en frecuencia ($\pm 3\text{dB}$)	55Hz – 20 kHz
Drivers	8 1/4" LF / 25mm HF
Potencia	80W RMS, 100W Pico
Sensibilidad	90 $\pm 3\text{dB}$ 1w/1m
SPL Máximo	111 dB
Impedancia	8 Ω
Cobertura (1kHz -6dB)	Horizontal: 100° / Vertical: 90°
Frecuencia de corte	2 kHz pasivos
Material	ABS
Color	Blanco / Negro
Tamaño	241 x 339 x 195 mm
Material de la rejilla	Metálica
Material del soporte	Plástico
Nivel de IP	IP66
Conectores de entrada	Terminal de 4 posiciones
Peso	4.7 kg

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Configuración de alta calidad, caja plástica en ABS.
- Rejilla metálica
- Soporte de ajuste en dos dimensiones.
- Grado de impermeabilidad IP66.
- Transformador de línea y salida directa a 8 ohms
- Ideal para requerimientos de sonido en ambientes exteriores con música ambiental.

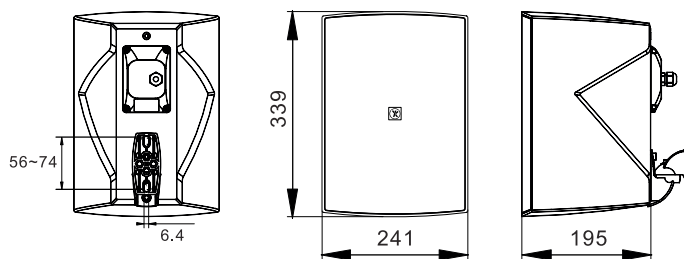

Angulación

Horizontal: $\pm 60^\circ$
Vertical: -20°

